

パレットスタッカータイプ オムニダイレクション自動フォーク

JT-SLAM600-03




主な特長

- ・オムニダイレクショナルホイールにより全方向への走行が可能です。これにより狭い通路での走行やスムーズな位置決めが可能です。
- ・最小回転半径923mmにより、狭い倉庫などの現場でも運用が可能です。

オムニダイレクション

通常の前後に加え、左右・斜め方向への走行が可能です。

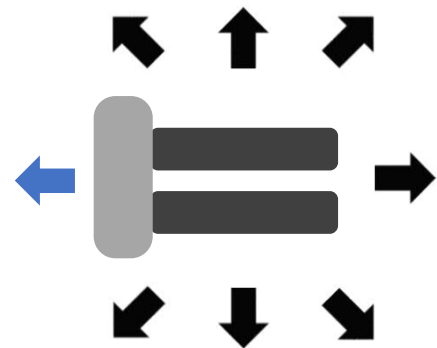

車体寸法	L1720×W1088×H1972mm	ナビゲーション	Natural Navigation
重量	750kg (バッテリー含む)	通信モード	無線LAN+5G
定格荷重	600kg	駆動精度	±10mm
最小回転半径	923mm	充電時間	最大2時間
昇降ストローク	1200mm	最大稼働時間	5時間
最大前進速度	1.5m/s (非積載時) / 1.2m/s (積載時)	バッテリー	DC48V、70Ah (リチウムイオン)
パレットサイズ	1200×800×120 / 1150×770×120mm	充電モード	自動充電

Jaten は2002年に設立されたAGV/AMRプロバイダーです。

これまでに、フォーチュン 500 企業 60 社以上が Jaten の製品を使用しています。自動車、エレクトロニクス、電池製造、化学産業、消費財、重機や設備の製造など、さまざまな業界で広く使用されています。

MORE ABOUT JATEN

60+ Fortune 500 customers are using Jaten AGV

600+ In service staff R & D staffs for more than one third

10000+ Units deployed and more than 45,000 square meters factory area

600+ Own patents and software copyrights

Two R&D and production bases - Shunde, Chongqing
Set up 6 regions, more than 20 domestic branches.

COMPANY PROFILE

Jaten HQ
Clients & Partners



お客様の用途に合わせたオーダーメイド製品も承っております。詳しくは弊社営業までお問い合わせください。

お気軽にお問い合わせください



PLIBOT 株式会社
〒125-0062
東京都葛飾区青戸3-2-2
ANTHEM 青戸ビル1F: 8F

TEL 03-6662-6595
HP <https://www.plibot.co.jp>

お問い合わせ・カタログのダウンロードは、二次元コードから当社HPへアクセスしてください

